


FritzBox7390 - Anrufbeantworter einrichten

1. LogIn auf der Fritzbox

- Öffnen Sie den Internet-Browser (z.B. MS Internet Explorer) auf Ihrem Computer und geben Sie die IP-Adresse <http://192.168.178.1/> oder <http://fritz.box/> ein.

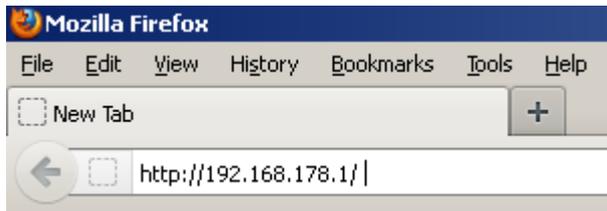

- Nachdem Sie Ihre Fritzbox via Browser aufgerufen haben, geben Sie bitte Ihr Kennwort ein, welches sie beim ersten Login festgelegt haben. Falls Sie noch kein Passwort festgelegt haben, können Sie hier das Routerpasswort definieren.
- Klicken Sie auf „**Anmelden**“



2. Vorbereitung

2.1 Ansicht auf Experte ändern

- Klicken Sie in der Navigation „**System**“ und danach „**Ansicht**“
- Aktivieren Sie „**Expertenansicht aktivieren**“
- Klicken Sie „**Übernehmen**“



FRITZ! **FRITZ!Box 7390**

Abmelden Ansicht: Experte Inhalt Hilfe

Übersicht
Internet
Telefonie
Heimnetz
WLAN
DECT
System
Ereignisse
Energemonitor
Push Service
Info-Anzeige
Nachtschaltung
FRITZ!Box-Kennwort
Einstellungen sichern
Firmware-Update
Zurücksetzen
Ansicht

Ansicht

Expertenansicht aktivieren

Die Expertenansicht ermöglicht den Zugang zu Detail-Einstellungen, die für den normalen Betrieb nicht erforderlich sind. Die Einstellungen werden jeweils am passenden Menüpunkt zusätzlich angezeigt. Die Einstellungen setzen weitergehende Netzwerk-Kenntnisse voraus.

Übernehmen Hilfe

2.2 Internetrufnummer auf Fritzbox speichern

- Wählen Sie unter „**Telefonie**“ auf „**Internettelefonie**“
- Klicken Sie neben Ihrer Rufnummer das „**Notizblocksymbol**“ an



FRITZ! **FRITZ!Box 7390**

Abmelden Ansicht: Experte Inhalt Hilfe

Übersicht
Internet
Telefonie
Anrufe
Telefonbuch
Weckruf
Rufsperrern
Rufumleitung
Wahlregeln
Telefoniegeräte
Internettelefonie
Ländereinstellungen
Heimnetz
WLAN
DECT
System

Internettelefonie

Internetrufnummern Erweiterte Einstellungen Sprachübertragung

Hier können Sie neue Internetrufnummern einrichten und die Anmeldedaten bearbeiten.

Aktiv	Internetrufnummer	Anbieter	Auswahl	
<input checked="" type="checkbox"/>	044	ber.voice.sunrise.ch	*121#	 
<input checked="" type="checkbox"/>	044	ber.voice.sunrise.ch	*122#	 
<input checked="" type="checkbox"/>	044	ber.voice.sunrise.ch	*123#	 

Neue Internetrufnummer

Übernehmen Abbrechen Hilfe

- Bestätigen Sie auf dem folgenden Fenster alle Angaben ohne Änderungen vorzunehmen mit „**OK**“. Sollten Sie mehrere Rufnummern besitzen, muss dieser Schritt für jede Rufnummer wiederholt werden.

2.3 Telefoniegerät zuweisen

- Wir empfehlen Ihnen Ihre angeschlossenen Geräte auf der Fritz!Box zuzuweisen.
- Wählen Sie dazu **„Telefonie“**, **„Telefoniegeräte“** und klicken auf **„Neues Gerät einrichten“**.

FRITZ! **FRITZ!Box 7390**

Abmelden Ansicht: Experte Inhalt Hilfe

Übersicht
Internet
Telefonie
Anrufe
Telefonbuch
Weckruf
Rufsperrern
Rufumleitung
Wahlregeln
Telefoniegeräte
Internettelefonie
Ländereinstellungen
Heimnetz
WLAN
DECT
System

Telefoniegeräte

Übersicht Festnetz

Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern
Es sind keine Telefoniegeräte eingerichtet. Alle angeschlossenen Telefone reagieren auf alle ankommenden Anrufe.				

Liste drucken **Neues Gerät einrichten** Hilfe

- Unter **„Mit der Fritz!Box verbunden“** wählen Sie das Gerät aus, welches sie mit der Fritz!Box verbunden haben.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **„Weiter“**

FRITZ! **FRITZ!Box 7390**

Telefoniegerät einrichten

Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten ?

Mit der FRITZ!Box verbunden

An Ihre FRITZ!Box können Sie verschiedene Telefoniegeräte anschließen: Telefone, Anrufbeantworter, Telefonanlagen und Faxgeräte.

- Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)
- Anrufbeantworter
- ISDN-Telefonanlage
- Faxgerät

In die FRITZ!Box integriert

Ohne dass Sie ein separates Gerät anschließen müssen, können Sie hier bis zu fünf verschiedene Anrufbeantworter und den Faxempfang einrichten.

- Anrufbeantworter
- Faxempfang

Zurück **Weiter** Abbrechen

- Auf der nächsten Seite wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie Ihr Gerät angeschlossen haben.

FRITZ! **FRITZ!Box 7390**

Telefon anschließen

1. Schließen Sie das Telefon an einen passenden Anschluss der FRITZ!Box an oder halten Sie Ihr Schnurlostelefon (DECT- oder IP-Telefon) bereit.

2. Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon betreiben wollen.

- FON 1 (analoges Telefon)
- FON 2 (analoges Telefon)
- FON SD (ISDN-Telefon)
- DECT (schnurloses Telefon)
- LAN/WLAN (IP-Telefon)

3. Geben Sie für das Telefon eine Bezeichnung ein, wie z.B. Wohnzimmer oder Annas Telefon.

Telefon

Zurück **Weiter** Abbrechen

- Beim nächsten Schritt überprüft die Fritz!Box ob der Anschluss zu Ihrem Gerät korrekt funktioniert. Bei erfolgreicher Funktionskontrolle (das Endgerät läutet) bestätigen Sie die Frage mit „Ja“

FRITZ! **FRITZ!Box 7390**

Verbindung zum Telefon testen

Wenn das Telefon jetzt klingelt, ist es korrekt angeschlossen und dem richtigen Anschluss zugeordnet.

[Klingelt das Telefon?](#)

Ja **Nein**

- Hier wird nun Ihre Rufnummer selektiert, auf die das Endgerät reagieren soll. Wenn Ihr Sunrise TV Produkt mehr als eine Rufnummer beinhaltet, können alle Rufnummern gemeinsam durch klicken auf die Auswahl **„alle Anrufe annehmen“** oder in der unteren Auswahl **„nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen“** einzeln selektiert werden.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **„Weiter“**



FRITZ!Box 7390

Telefon-Einstellungen für ankommende Gespräche einrichten

Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.

alle Anrufe annehmen

nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:

- 044 (Rufnummer für ausgehende Gespräche)
- 044
- 044

Zurück

Weiter

Abbrechen

- Sie sehen nun eine Übersicht Ihrer getätigten Einstellungen. Sie können diese durch klicken auf **„Zurück“** nochmals modifizieren oder mit **„Übernehmen“** abschliessend speichern.



FRITZ!Box 7390

Einstellungen übernehmen

Das Telefon wird mit den folgenden Einstellungen eingerichtet.

Telefoniegerät	Telefon
Bezeichnung	Telefon
angeschlossen an	FON 1 (analoges Telefon)
Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen	044
Rufnummern für ankommende Gespräche	alle ankommenden Gespräche

Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZ!Box klicken Sie bitte auf Übernehmen.

Zurück

Übernehmen

Abbrechen

- Auf der Liste Ihrer Telefoniegeräte erscheint nun eine neue Zeile „Telefon“ (oder Ihr individuell gesetzter Name)

FRITZ! **FRITZ!Box 7390**

Abmelden Ansicht: Experte Inhalt Hilfe

Telefoniegeräte

Übersicht Festnetz

Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern
Telefon	FON 1	044	alle	**1

Liste drucken Neues Gerät einrichten Hilfe

3. Anrufbeantworter einrichten

- Um den Integrierten Anrufbeantworter einzurichten wählen Sie im Hauptmenü „**Telefonie**“ danach „**Telefoniegeräte**“
- klicken auf „**Neues Gerät einrichten**“.

FRITZ! **FRITZ!Box 7390**

Abmelden Ansicht: Erweitert Inhalt Hilfe

Telefoniegeräte verwalten

Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern
Telefon 1	FON 1	044	reagiert auf alle Rufnr.	**1
Telefon 2	FON 2	044	reagiert auf alle Rufnr.	**2
Telefon 0	FON S0	werden im ISDN-Telefon eingerichtet und angezeigt		**51

Liste drucken **Neues Gerät einrichten** Assistent beenden

- Um den integrierten Anrufbeantworter zu nutzen, wählen Sie **„Anrufbeantworter“** unter **„In der Fritzbox integriert“**
- Klicken Sie **„Weiter“**

- Um Mitteilungen aufzuzeichnen Wählen Sie unter Betriebsart **„Mitteilungen aufnehmen“**
- Die Zeit bis der integrierte Anrufbeantworter reagiert können Sie unter **„Ansageverzögerung“** konfigurieren
- Unter **„Aufnahmelänge“** können Sie die Sprechzeit des Anrufers beschränken
- Wenn Sie für einzelne Rufnummern unterschiedliche Einstellungen setzen möchten, können Sie den jeweiligen Anrufbeantworter unter Punkt 2 einen eigenen Namen geben. Dies kann spätere Modifikationen erleichtern.
- Bestätigen Sie, nachdem Sie alle Einstellungen nach Ihren Bedürfnissen vorgenommen haben, Ihre Eingabe mit **„Weiter“**

- Hier wird Ihre Rufnummer selektiert auf die der integrierte Anrufbeantworter reagieren soll. Wenn Ihr Sunrise TV Produkt mehr als eine Rufnummer beinhaltet, können alle Rufnummern gemeinsam durch klicken auf die Auswahl **„alle Anrufe annehmen“** oder in der unteren Auswahl **„nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen“** einzeln selektiert werden.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **„Weiter“**.

FRITZ! **FRITZ!Box 7390**

Anrufbeantworter-Einstellungen für ankommende Anrufe

Wählen Sie die Rufnummern aus, für die der Anrufbeantworter Gespräche annehmen soll.

alle Anrufe annehmen

nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:

044

044

044

Zurück **Weiter** Abbrechen

- Sie sehen nun eine Übersicht Ihrer getätigten Einstellungen. Sie können diese durch klicken auf **„Zurück“** nochmals modifizieren oder mit **„Übernehmen“** abschliessend speichern.

FRITZ! **FRITZ!Box 7390**

Einstellungen übernehmen

Der Anrufbeantworter wird mit den folgenden Einstellungen eingerichtet.

Telefoniegerät	Integrierter Anrufbeantworter
Bezeichnung	Anrufbeantworter 1
Betriebsart	Mitteilungen aufnehmen
Ansageverzögerung	20 Sekunden
Aufnahmelänge	60 Sekunden
USB-Speicher zur Erhöhung der Aufnahmekapazität verwenden	Nein
Rufnummern für ankommende Gespräche	alle ankommenden Gespräche

Tipp:

- Um den Anrufbeantworter abzuhören und einzurichten, wählen Sie **600.
- Neu eingegangene Nachrichten werden durch das Blinken der INFO-LED an der FRITZ!Box angezeigt.

Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZ!Box klicken Sie bitte auf Übernehmen.

Zurück **Übernehmen** Abbrechen

- Auf der Liste Ihrer Telefoniegeräte erscheint nun eine neue Zeile „Anrufbeantworter 1“ (oder Ihr individuell gesetzter Name)

Telefoniegeräte verwalten

Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern		
Anrufbeantworter 1	integriert	-	reagiert auf alle Rufnr.	**600		
Telefon 1	FON 1	044	reagiert auf alle Rufnr.	**1		
Telefon 2	FON 2	044	reagiert auf alle Rufnr.	**2		
Telefon 0	FON S0	werden im ISDN-Telefon eingerichtet und angezeigt		**51		

Liste drucken Neues Gerät einrichten Assistent beenden

4. Anrufbeantworter personalisieren

Sobald Sie den Anrufbeantworter auf der Fritz!Box eingerichtet haben, können Sie diesen über das Sprachmenü personalisieren.

Nehmen Sie dazu eines der Telefone, das an die Fritz!Box angeschlossen ist und rufen Sie die interne Nummer des Anrufbeantworters an. Standardmässig lautet diese ****600**.

Falls mehrere Anrufbeantworter eingerichtet wurden, entnehmen Sie deren internen Nummern unter „**Telefoniegeräte**“ in der Spalte „**Intern**“.

Das Sprachmenü führt Sie durch die Einstellungen.

Wichtig: Das Sprachmenü ist nur in Deutsch und Englisch verfügbar

Den genauen Aufbau des Sprachmenüs finden Sie unter:

<http://service.avm.de/support/de/SKB/FRITZ-Box-7390/10:Anrufbeantworter-ueber-Sprachmenue-bedienen>

4.1 Persönliche Ansagetexte aufnehmen

- Wählen Sie die interne Nummer des gewünschten Anrufbeantworters (Standardmässig **600).
- Nach der ersten Ansage drücken Sie die Taste 4.
- Wählen Sie nun die Taste 1 um eine neue Begrüßungsansage aufzunehmen.
- Mit der Taste 8 können Sie nun die neue Aufnahme starten – sprechen Sie nach dem Piepton. Die Aufnahme beenden Sie mit der Taste 1.
- Falls gewünscht können Sie nun mit der Taste 0 die eben aufgenommene Ansage erneut anhören.